Ablauf mit Flansch aus PVC

UDO HUPPERS
Dachzubehör GmbH

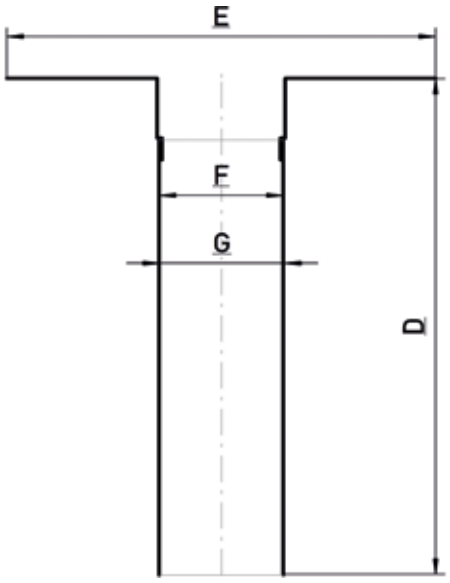

Material

PVC-U
schlagzäh, witterungsstabilisiertes
Spezial-PVC

Sonderanfertigungen

Rohrlänge von bis zu 1200 mm möglich

Anschlussmanschette

Hart-PVC

Nennweite	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
DN 30	430	230	28	32
DN 50	430	322	45	50
DN 70	457	322	70	75
DN 100	455	372	105	110
DN 125	457	372	120	125
DN 150	458	400	155	160
DN 200	457	440	195	200
DN 250	458	490	245	250
DN 300	458	552	310	315

Bauweise ab DN 150 kann sich von der Abbildung unterscheiden