


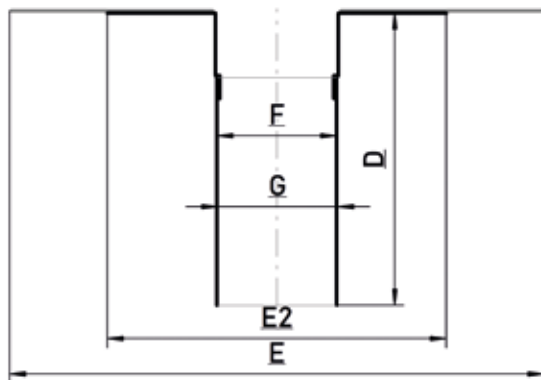

Material

PVC-U
schlagzäh, witterungsstabilisiertes
Spezial-PVC

Sonderanfertigungen

Rohrlänge von bis zu 1200 mm möglich

Anschlussmanschette

Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn

<u>Nennweite</u>	<u>D</u> (mm)	<u>E</u> (mm)	<u>E2</u> (mm)	<u>F</u> (mm)	<u>G</u> (mm)
DN 50	230	480	322	45	50
DN 70	257	480	322	70	75
DN 100	255	480	372	105	110
DN 125	257	480	372	120	125
DN 150	258	480	400	155	160
DN 200	257	750	440	195	200
DN 250	258	750	490	245	250
DN 300	258	750	552	310	315

Bauweise ab DN 150 kann sich von der Abbildung unterscheiden