


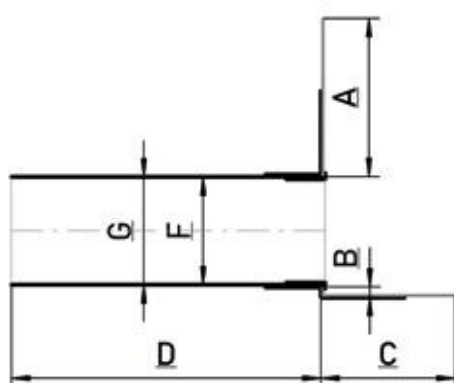

Material

PVC-U
schlagzäh, witterungsstabilisiertes
Spezial-PVC

Sonderanfertigungen

Rohrlänge von bis zu 1200 mm möglich

Anschlussmanschette

Bitumenbahn PYE PV-250 S5

<u>Nennweite</u>	<u>A</u> (mm)	<u>B</u> (mm)	<u>C</u> (mm)	<u>D</u> (mm)	<u>F</u> (mm)	<u>G</u> (mm)
DN 30	223	10	213	392	28	32
DN 50	215	10	205	392	45	50
DN 70	205	10	195	392	70	75
DN 100	190	10	180	392	105	110
DN 125	180	10	170	392	120	125
DN 150	155	10	145	392	155	160

Bauweise ab DN 150 kann sich von der Abbildung unterscheiden/ Bitte beachten Sie die Einbauanleitung unter huppers-dach.de